

AERO STILL

HILJAINEN & ENERGIATEHOKAS

Ominaisuudet

- Seinä- ja kattoasennus
- Matala energiakulutus- ja äänitaso
- Helppo huoltaa
- Jatkuva toiminto
- Takavedon estin
- Kuulalaazeroitu moottori
- Saatavana kromi ja kulta väreillä
- 5 vuoden takuu



Ilmavirta:
254 m³/h saakka
71 l/s



Virta:
alkaen 5.5 W
SFP:
alkaen 0.21 W/l/s



Äänitaso:
alkaen 25 dBA



Kulta



Kromi



Vintage


Vaihtoehdot

Malli	Aero Still 100/125/150				
Vaihtoehdot	S	T	ST	H	SH
Naru katkaisin	•		•		•
Ajastin		•	•	•	•
Kosteus tunnistin				•	•

- Ajastin säädettävä 2 - 30 minuuttiin.
- Kosteussäätö säädettävissä 60% - 90 % .


Tekniset tiedot

Malli	Aero Still 100	Aero Still 125	Aero Still 150
Jännite [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Teho [W]	5.5	9.4	19
Virta [A]	0.035	0.059	0.14
Ilmavirta [m ³ /h (l/s)]	84 (23)	158 (44)	254 (71)
SFP [W/l/s]	0.24	0.21	0.27
Äänitaso [dBA]	25	31	33

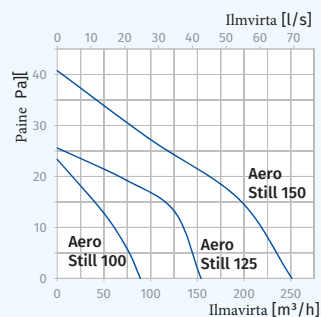

CE IP34

Mitat ja asennus

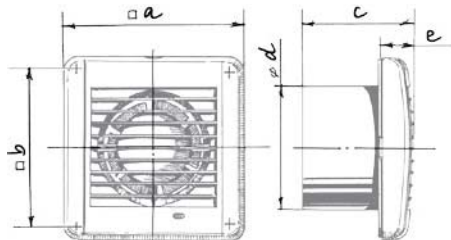

Mitat [mm]	a	b	c	Ø d	e
Aero Still 100	144	122	92.5	100	29.5
Aero Still 125	168	144	97	125	30
Aero Still 150	198	170	119	150	30

